



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

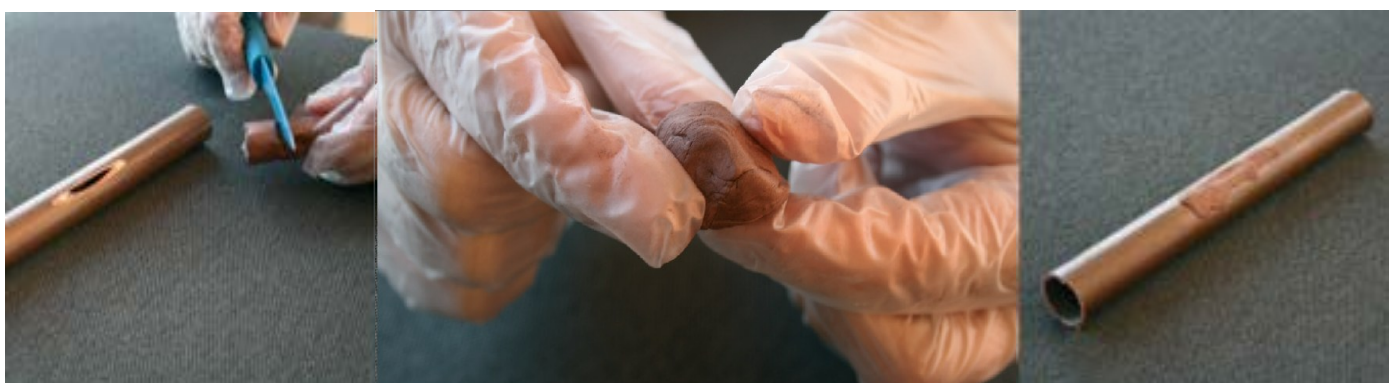

EPOXY QUICK STICK

EPOXY REPARATIESYSTEEM

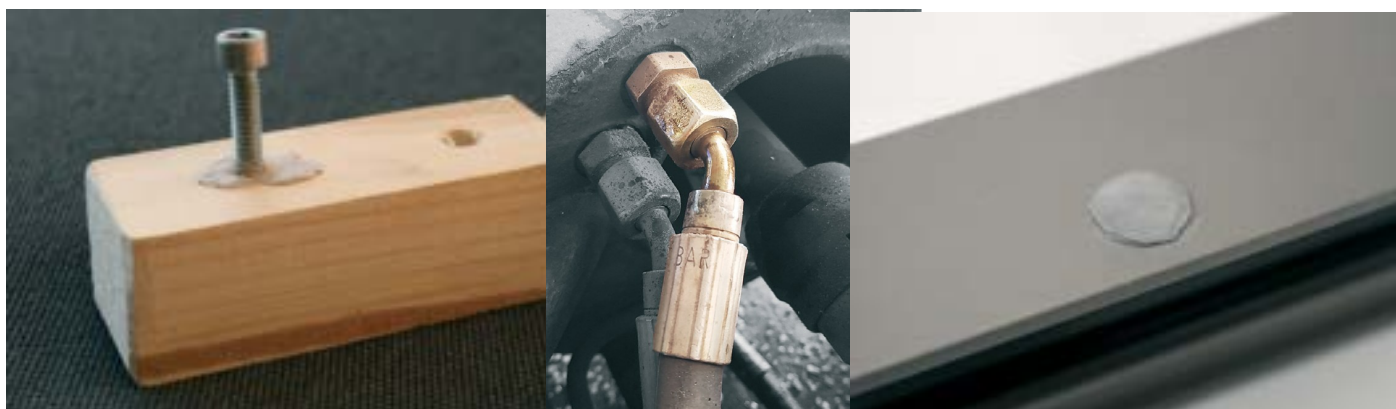

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl



Power
Adhesives

Knottec
A Power Adhesives Solution

ODOR
gone


STONEFIX

Het Epoxy Quick Stick Reparatiesysteem is een serie van 7 producten die ontworpen zijn om vormen te reproduceren, te versterken, te hechten, te repareren en gaten en scheuren in oppervlakken te dichten. Voor gebruik in water, staal-, aluminium-, koper-, kunststof-, hout-, keramiek- en betonproducten. Oplosmiddelvrije en bijna krimpvrije uitharding. Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking zoals boren, schuren, zagen, draadsnijden, frezen en schilderen.


VOORDELEN VAN HET EPOXY QUICK STICK SYSTEEM

- Eenvoudig te gebruiken
- Zorgen voor een duurzame reparatie
- Hard snel uit
- Na uitharding kan het worden bewerkt zoals boren, schuren etc. en geschilderd
- Stopt lekkages van water.


Gebruiksaanwijzing

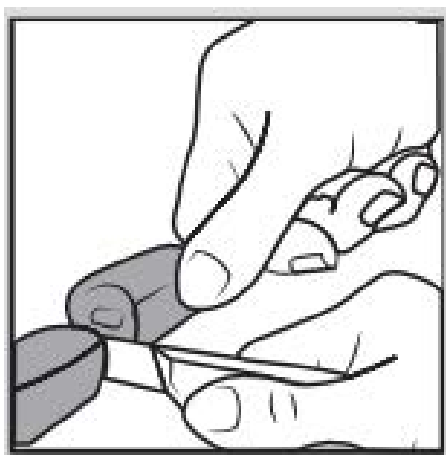

AFSNIJDEN

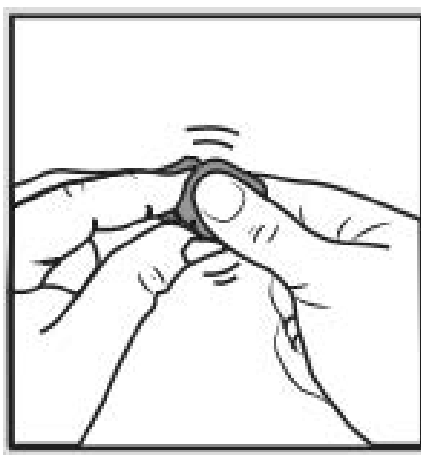

KNEDEN

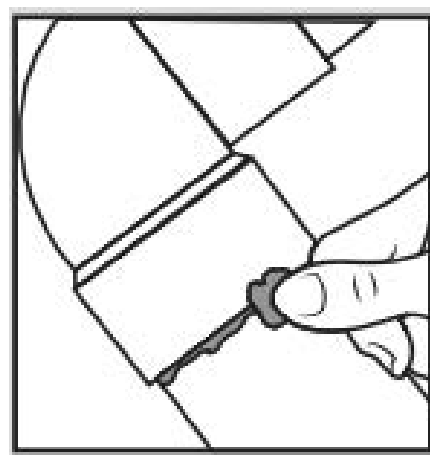

AANBRENGEN



Beltraco Epoxy Quick Stick ES501 water



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is een makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van oppervlakken blootgesteld aan contact met water, vocht en in tanks die permanent gevuld zijn met vloeistof.

Dankzij de sterke eerste hechting is het geschikt voor gebruik in sanitaire- en verwarmingssystemen, elektrische apparatuur, scheepvaart en andere soortgelijke toepassingen in zwembaden.

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen).
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De tijd om uw gemengde massa-eigenschappen te behouden is 20-25 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24-uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES502 aluminium



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van roestvrijstalen/aluminium oppervlakken. Vult en hecht perfect alle soorten behuizingen, profielen en zelfs defecten in de carrosserie van auto's of boten.

Beltraco Epoxy Quick Stick kan worden gebruikt in de machinebouw, in de automobielsector, de productie van tandwiel, ramen, modellen en vele andere toepassingen

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen).
- Het kan binnen en buiten worden gebruikt, het corrodeert niet.
- De open tijd van de gemengde massa is 5-7 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24-uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Voor gebruik bij temperaturen boven 8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES503 beton, steen



Beltraco Epoxy Quick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren en retoucheren van betonnen, stenen, etc. oppervlakken. Het kan worden gebruikt voor het inbedden van pluggen in muren of te grote montagegaten. Dankzij zijn eigenschappen is het handig op zowel de bouwplaats als thuis.

Het product kan worden gebruikt in de bouw, decoratie en stadsplanning, en vele andere toepassingen

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding kan het verder worden verwerkt (boren, slijpen, frezen).
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 4-7 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24-uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Gebruik bij een temperatuur van min. +8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES504 staal



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van oppervlakken van alle soorten staal. Hecht, vult en dicht alle soorten scheuren, krassen en gaten af. Na het uitharden kan het verder worden verwerkt.

Het product kan worden gebruikt in de bouw, decoratie en stadsplanning, en vele andere toepassingen

Karakteristieke kenmerken:

- Snelle uitharding.
- Kan worden gebruikt voor contact met drinkwater.
- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen).
- Het kan binnen en buiten worden gebruikt, het corrodeert niet.
- De open tijd van de gemengde massa is 3-5 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24-uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES505 koper



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van koperen oppervlakken. Verbindt zeer snel alle soorten buizen, fittingen en dicht ook scheuren en gaten af. De massa kan op vochtige plaatsen worden gebruikt. Het product kan worden gebruikt voor sanitair, constructie en reparatie van koperen tanks en voor het repareren van het oppervlak van andere koperproducten (bijv. koel- en airconditioningsystemen).

Karakteristieke kenmerken:

- Extreem snelle uitharding.
- Kan worden gebruikt voor contact met drinkwater.
- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen).
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 3-5 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24-uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.

Beltraco Epoxy Quick Stick ES506 hout



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van houten oppervlakken en zijn afgeleiden.

Met behulp van deze massa kunnen we duurzame en tegelijkertijd flexibele voegen en vullingen maken op deuren, ramen, meubels, speelgoed.

Het product kan worden gebruikt in de meubel- en houtindustrie, modelbouw en vele andere toepassingen.

Karakteristieke kenmerken:

- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen).
- Semi-elastische massa.
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 3-6 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24-uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.


Beltraco Epoxy Quick Stick ES507 kunststof



Beltraco Epoxy Quick Stick kneedbare 2-componenten epoxy is makkelijk te gebruiken massa voor het repareren van plastic/kunststof oppervlakken. De massa kan worden opgevuld en afgedicht met grote defecten op alle soorten oppervlakken gemaakt van PVC en composieten. Het creëert sterke en flexibele verbindingen. Ideaal voor het bevestigen van haken, handgrepen. Het product wordt gebruikt voor het aansluiten van pijpen, ellebogen, fittingen, afdichting watertanks en verschillende soorten behuizingen, bij het maken van modellen, decoreren, stucwerk en in de industrie.

Karakteristieke kenmerken:

- Kan worden gebruikt voor contact met drinkwater.
- Na uitharding is het geschikt voor verdere verwerking (boren, slijpen, frezen).
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- De open tijd van de gemengde massa is 20-25 minuten.
- Is volledig uitgehard na 24-uur.
- Thermische weerstand -35°C tot +120°C.
- Voor toepassing bij temperaturen boven 8°C.

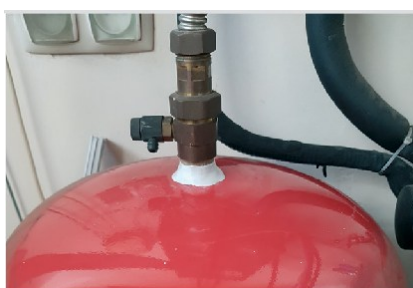

Het Epoxy Quick Stick Reparatiesysteem is een serie van 7 producten die ontworpen zijn om vormen te reproduceren, te versterken, te lijmen, te repareren en gaten en scheuren in oppervlakken te dichten.



Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21, 5249 JV Rosmalen (NL)

Voor Nederland:

T: +31 (0)73 - 645 03 43

E: info@beltraco.nl

W: www.beltraco.nl

Voor België:

T: +32 2 808 67 14

E: info@beltraco.nl

W: www.beltracobenelux.be